




## 濁度センサー TC-100/500/3000

株式会社シーエス特機

[info@cstokki.co.jp](mailto:info@cstokki.co.jp)

### 特徴

- 透過式 省電力濁度センサー
- 100FTU,500FTU,3000FTU の3レンジ
- ワイパー付き
- 最大深度 2m まで
- 4-20mA 出力

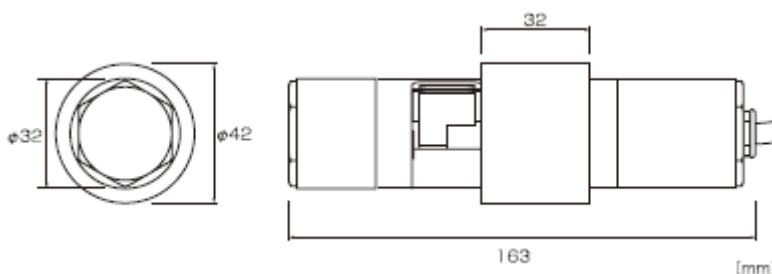

### 型式 TC-100/500/3000 (オプテックス社製)

型式	TC-100	TC-500	TC-3000
測定範囲	0-100FTU	0-500FTU	0-3000FTU
電源	DC12V±10%		
消費電流	通常時:30mA 以下、洗浄時:240mA 以下(アナログ信号出力を除く。)		
出力	アナログ(4-20mA) 抵抗負荷 300Ω 以下 4-20mA/自己診断出力機能		
入力	校正信号入力		
洗浄装置	送受 2 面拭き取り式ワイパー洗浄装置 電源投入直後に1回洗浄、10 分毎に洗浄、TC-100 は 30 分毎		
使用温度範囲	0~40℃(凍結しないこと)		
主要材質	SUS316L サファイアガラス		
寸法	φ32×163mm(アタッチメントを除く)		
質量	約 930g(アタッチメントを除く)		
最大水深/防水構造	水深 2m以内/IP68		
ケーブル長	10m		
オプション	表示器(TC-100H) /取付アタッチメント(TA-1)/メンテナンスキット(TC-MK)		

株式会社 **シーエス特機** (<http://www.cstokki.co.jp> Mail to: [info@cstokki.co.jp](mailto:info@cstokki.co.jp))

(本社) 〒065-0024 札幌市東区北 2 4 条東 8 丁目 3 - 2 5 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323

(東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室

〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-30-17

TEL : 042-339-7022 FAX : 042-339-7023